

7A、650V N沟道增强型场效应管


描述

SR7N65F/S/D N 沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用先进的工艺及 元胞结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源，DC-DC 电源转换器，高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- ◆ 7A, 650V, $R_{DS(on)}$ (典型值)=1.1 Ω @ $V_{GS}=10V$
- ◆ 低栅极电荷量
- ◆ 低反向传输电容
- ◆ 开关速度快
- ◆ 提升了 dv/dt 能力

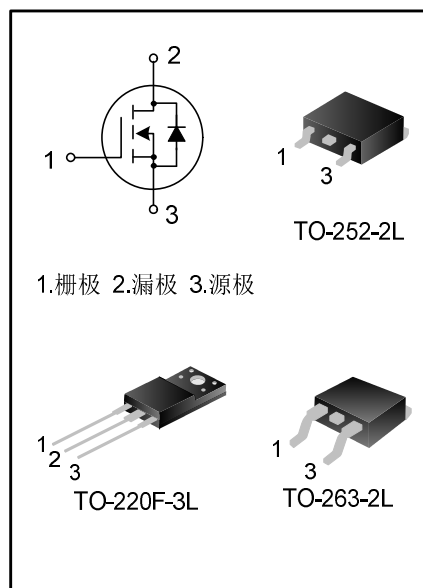

产品规格分类

产 品 名 称	封装形式	打印名称	环保等级	包装形式
SR7N65F	TO-220F-3L	SR7N65	无铅	料管
SR7N65S	TO-263-2L	SR7N65	无卤	料管
SR7N65D	TO-252-2L	SR7N65	无卤	编带

极限参数(除非特殊说明, $T_c=25^{\circ}\text{C}$)

参 数 名 称		符号	参数范围			单位
			SR7N65F	SR7N65S	SR7N65D	
漏源电压		V _{DS}	650			V
栅源电压		V _{GS}	±30			V
漏极电流	T _C =25°C	I _D	7.0			A
	T _C =100°C		4.0			
漏极冲击电流		I _{DM}	28			A
耗散功率（T _C =25°C）		P _D	45	122	90	W
- 大于 25°C 每摄氏度减少			0.36	0.98	0.72	W/°C
单脉冲雪崩能量（注 1）		E _{AS}	435			mJ
工作结温范围		T _J	-55~+150			°C
贮存温度范围		T _{stg}	-55~+150			°C

热阻特性

参 数 名 称		符 号	参数范围			单位
			SR7N65F	SR7N65S	SR7N65D	
芯片对管壳热阻		$R_{\theta JC}$	2.78	1.02	1.39	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
芯片对环境的热阻		$R_{\theta JA}$	62.5	62.5	62.0	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$

电气参数(除非特殊说明, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

参 数 名 称	符 号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV_{DSS}	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	650	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=650V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=3.5A$	--	1.1	1.4	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V, f=1.0\text{MHz}$	592	789	1001	pF
输出电容	C_{oss}		--	98	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	9.0	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=300V, I_D=7.0A, R_G=25\Omega$ (注 2,3)	--	15.0	--	ns
开启上升时间	t_r		--	32.0	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	51.0	--	
关断下降时间	t_f		--	32.5	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=480V, I_D=7.0A, V_{GS}=10V$ (注 2,3)	--	21.1	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	4.53	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	10.2	--	

源-漏二极管特性参数

参 数 名 称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	7.0	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	28	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=7.0A$, $V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=7.0A$, $V_{GS}=0V$, $dI_F/dt=100A/\mu s$	--	482	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	2.9	--	μC

注:

1. $L=30mH$, $I_{AS}=5.16A$, $V_{DD}=100V$, $R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本不受工作温度的影响。

典型特性曲线

图1. 输出特性

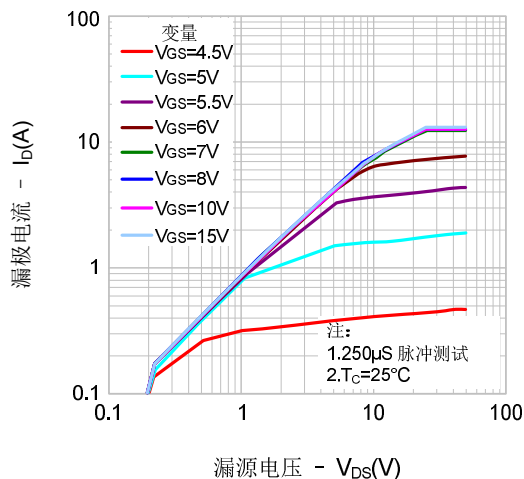


图2. 传输特性

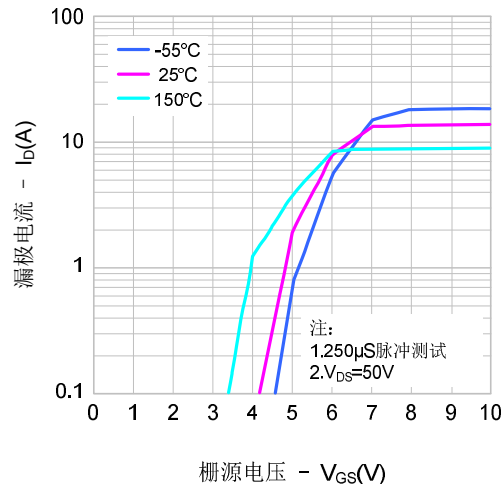


图3. 导通电阻vs.漏极电流


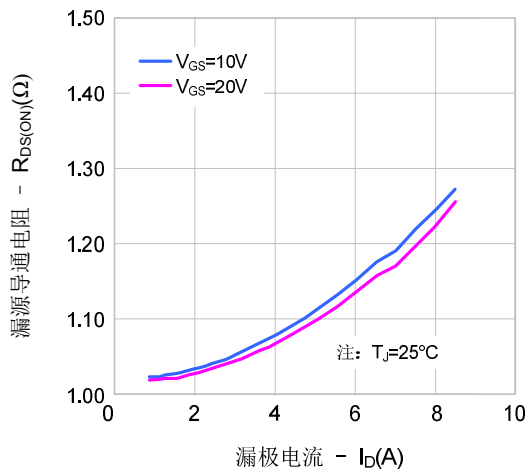


图4. 体二极管正向压降vs. 源极电流、温度

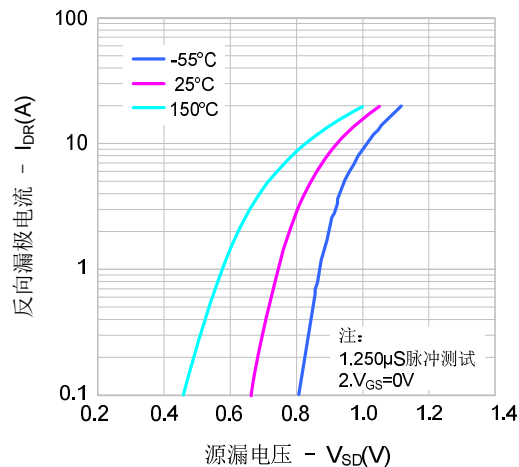

典型特性曲线（续）

图5. 电容特性

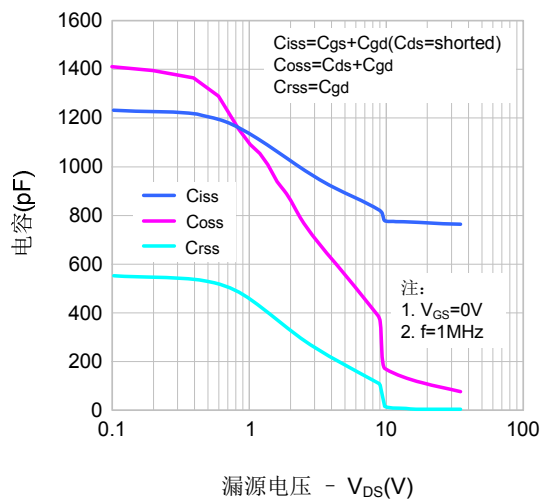


图6. 电荷量特性

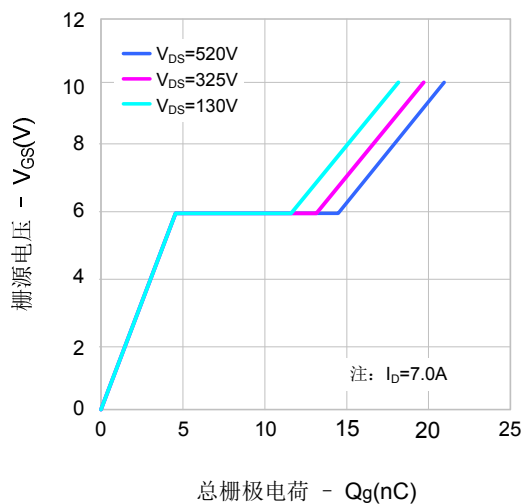


图7. 击穿电压vs.温度特性

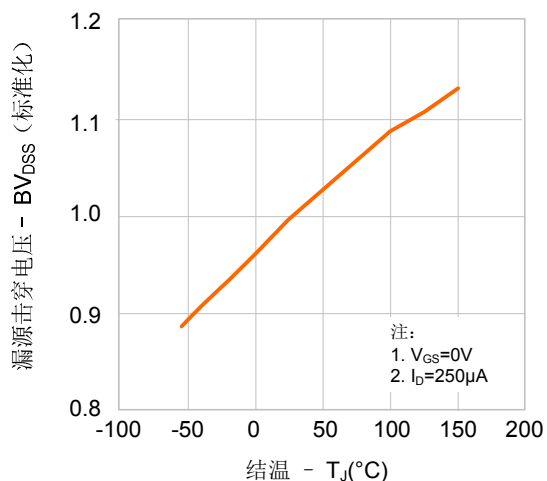


图8. 导通电阻vs.温度特性

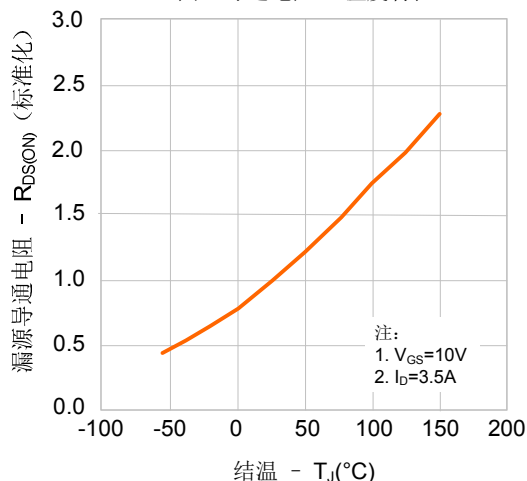


图9-1. 最大安全工作区域(SR 7N65F)


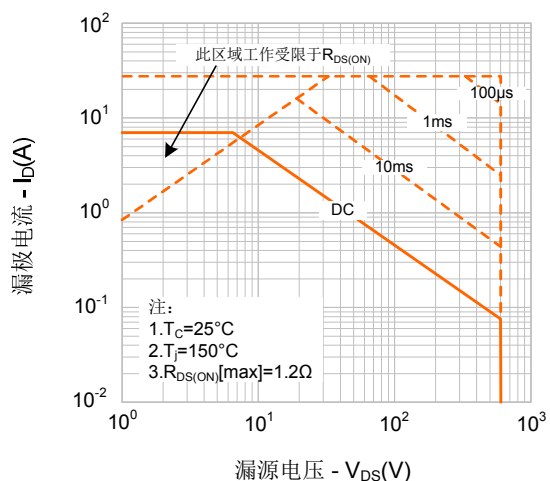


图9-2. 最大安全工作区域(SR 7N65S)

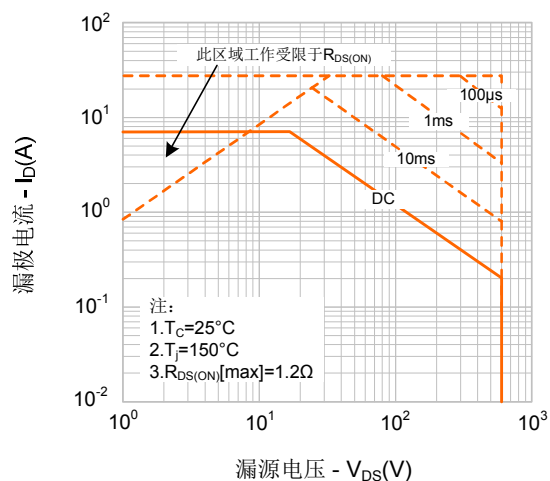

典型特性曲线（续）

图9-3. 最大安全工作区域(SR 7N65D)



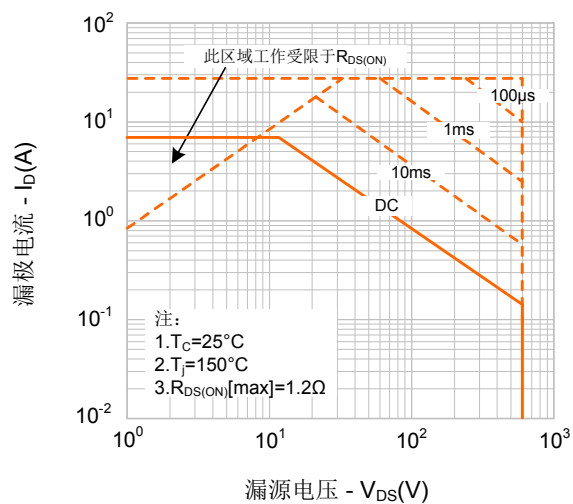


图10. 最大漏极电流vs. 壳温

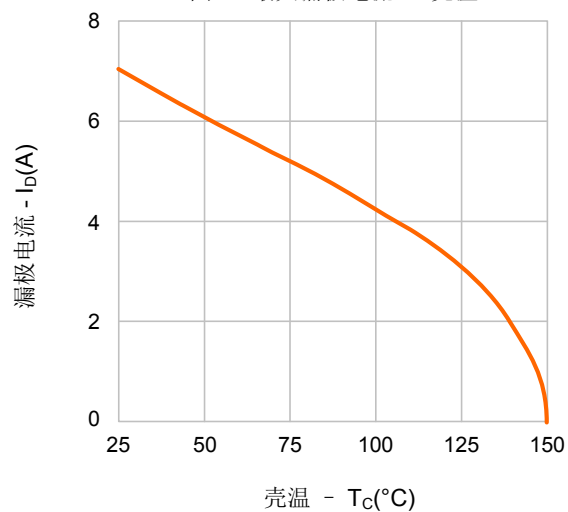


典型测试电路


栅极电荷量测试电路及波形图

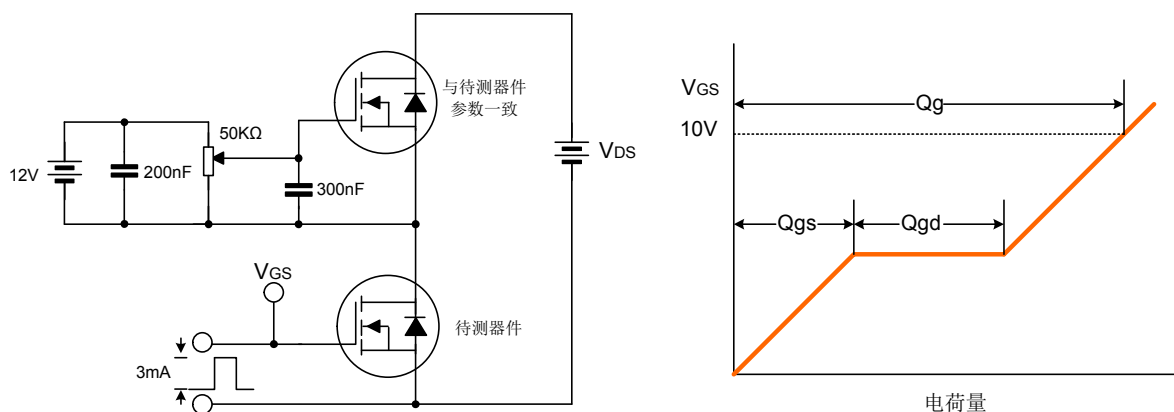

开关时间测试电路及波形图

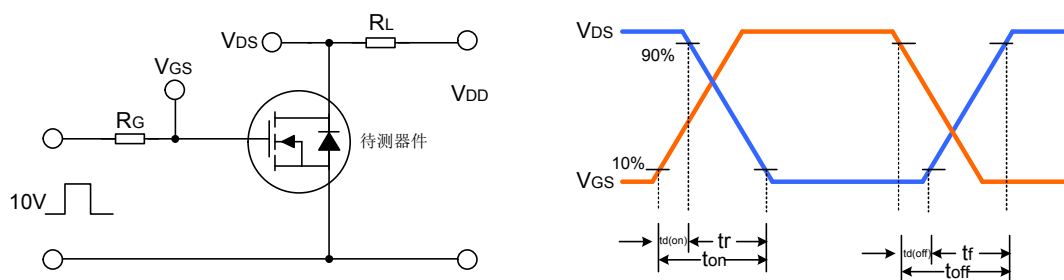


EAS测试电路及波形图

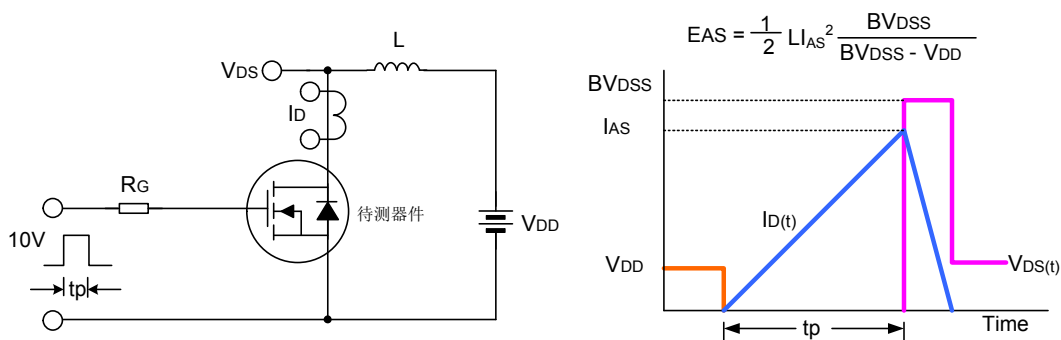

封装外形图

TO-220F-3L


单位：毫米

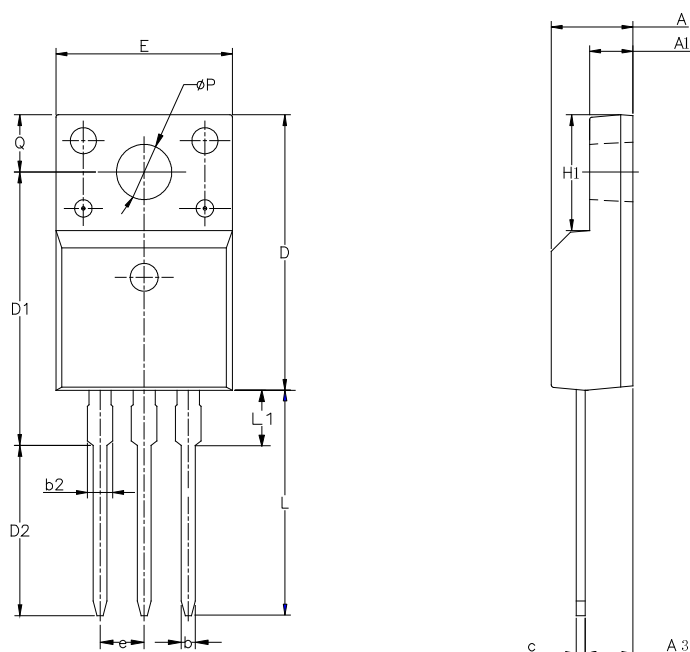

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.70	0.80	0.90
b2	—	—	1.47
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	15.30	15.75	16.30
D2	9.30	9.80	10.30
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BCS		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	/	/	3.50
ϕP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55

TO-263-2L


单位：毫米

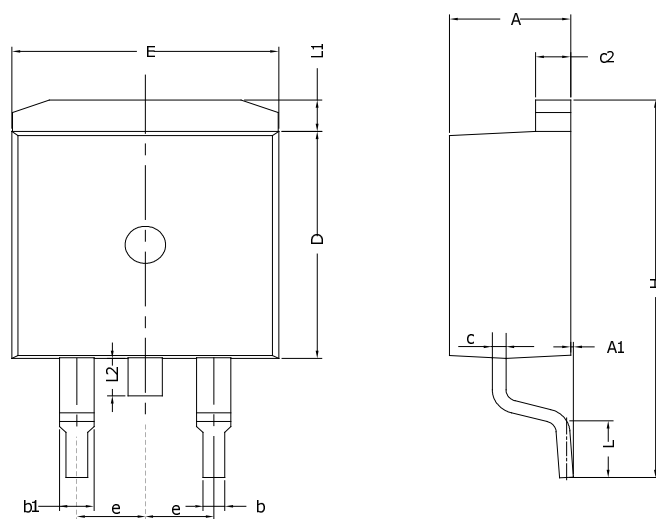

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.30	4.57	4.72
A1	0	0.10	0.25
b	0.71	0.81	0.91
c	0.30	---	0.60
c2	1.17	1.27	1.37
D	8.50	---	9.35
E	9.80	---	10.45
e	2.54BSC		
H	14.70	---	15.75
L	2.00	2.30	2.74
L1	1.12	1.27	1.42
L2	---	---	1.75

TO-252-2L

单位：毫米

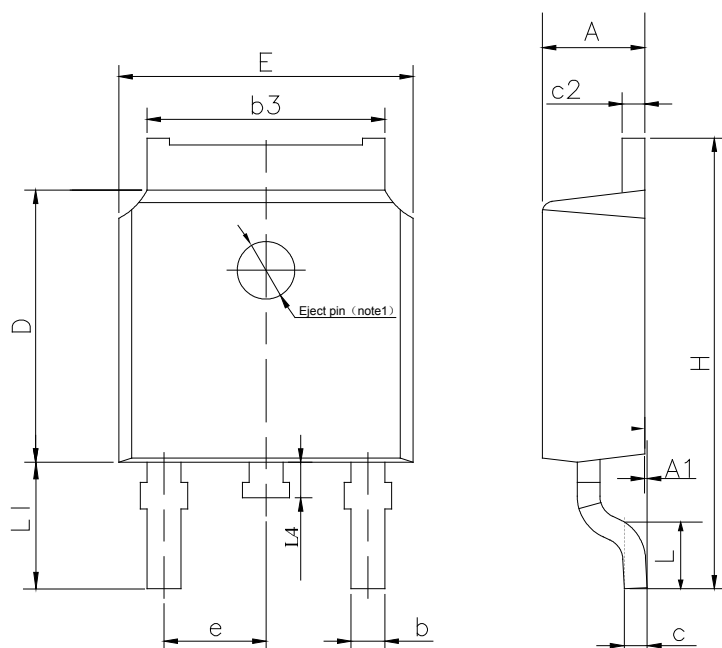

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	2.10	2.30	2.50
A1	0	—	0.127
b	0.66	0.76	0.89
b3	5.10	5.33	5.46
c	0.45	—	0.65
c2	0.45	—	0.65
D	5.80	6.10	6.40
E	6.30	6.60	6.90
e	2.30TYP		
H	9.60	10.10	10.60
L	1.40	1.50	1.70
L1	2.90REF		
L4	0.60	0.80	1.00

NOTE1: There are two conditions for this position: has an eject pin or has no eject pin.

产品名称: SR7N65F/S/D

文档类型: 说明书

版 权: 意盛微 (上海) 电子有限公司

公司主页: www.sxcai.com

版 本: 1
